

Technisches Datenblatt

EVYTRA-SWITCH CASAMBI

- Design, Funktion und Flexibilität mit Glas-Oberfläche.
- 1–6 Touch-Tasten, individuell belegbar für Licht und Szenen
- Individuell programmierbar per Casambi App
- Bis zu 150 m Bluetooth-Reichweite dank Casambi-Longrange-Technologie
- Schwarze oder weiße Glasoberfläche, individuelles Design (siehe Manufakturlösung).
- Individuelle Icons, mit optischem Feedback bei Tastendruck (LED-Hinterleuchtung).



Betriebsspannung	120 – 240 V
Frequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	<5 mA
Anschlüsse	L / N
Schraubklemme	bis zu max. 1,5 mm ²
Unterputzdose	Ja, Gerätedose
Oberfläche	Glas in weiß oder schwarz
Abmessungen (L × B × H)	86 × 86 × 43,3 mm (Aufputzmontage: 11,6 mm)
Tapetenausgleich	max. 1 mm
Signalübertragung	Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low Energy)
Maximale Sendeleistung	2,51 mW
Zertifizierung	CE + UKCA
IP-Schutzklasse	IP 20

EVYTRA GmbH
Sturmbühlstraße 180-184, 78054 Schwenningen
Germany



Technische Zeichnung

EVYTRA-SWITCH CASAMBI

- Design, Funktion und Flexibilität mit Glas-Oberfläche.
- 1–6 Touch-Tasten, individuell belegbar für Licht und Szenen
- Individuell programmierbar per Casambi App
- Bis zu 150 m Bluetooth-Reichweite dank Casambi-Longrange-Technologie
- Schwarze oder weiße Glasoberfläche, individuelles Design (siehe Manufakturlösung).
- Individuelle Icons, mit optischem Feedback bei Tastendruck (LED-Hinterleuchtung).




Abbildung 1 – Technische Zeichnung Energieeinheit

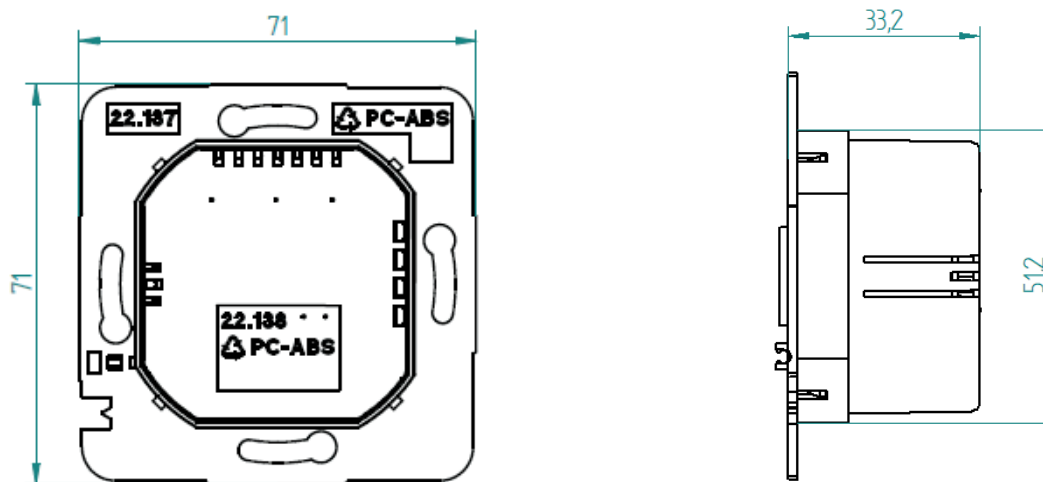


Abbildung 2 – Technische Zeichnung Frontpanel

